


Haapsalu linnas, Võnnu tn 30 kinnistu  
DETAILPLANEERING

Illustreeriv joonis M 1:500

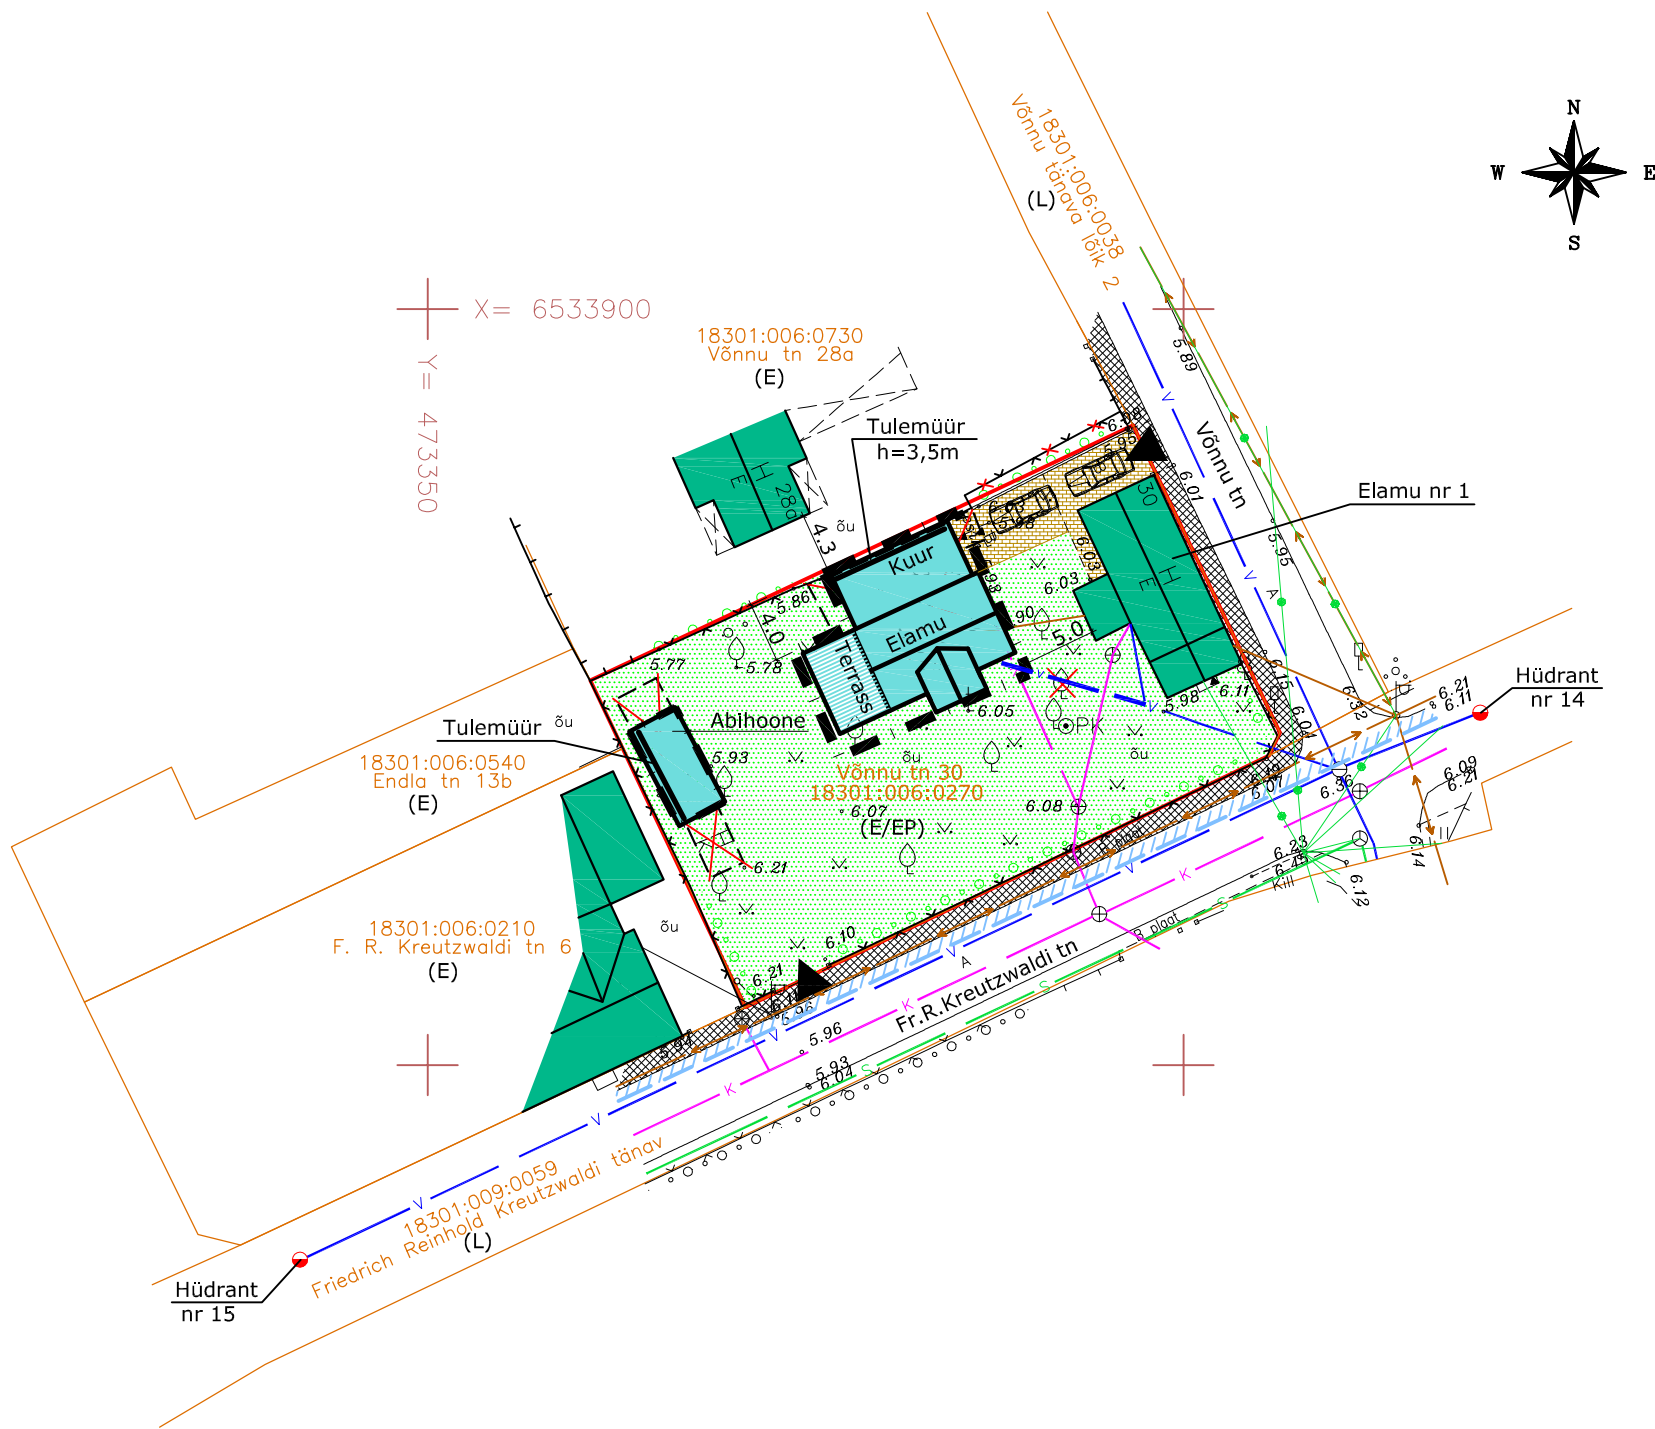

TINGMÄRGID

- PLANEERITAVA ALA PIIR
- PLANEERITAVA KRUNDI PIIR
- KATASTRÜKSUSTE PIIRID
- HAAPSALU VANALINNA MUINSUSKAITSEALA KAITSEVÕÕNDI PIIR
- OLEMASOLEVAD HOONED
- LAMMUTATAV HOONE
- PLANEERITAV HOONESTUSALA/TULEMÜÜR
- RAJATAV HOONE
- PÄÄS KRUNDILE
- ASFALTKATE, BETOONKIVI, BETOON
- KÖNNITEE
- PUUD, LIKVIDEERITAVAD PUUD
- HEKK
- MURUPINNAD
- VÕRKPIIRE
- LAMMUTATAV PIIRE
- PUITPIIRE
- OLEMASOLEV EL. MADALPINGE MAKAABEL JA TÄNAVAVALGUSTUS
- SIDEÕHULIIN
- SIDEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV VEETRASS, HÜDRANT
- RAJATAV VEETÜHENDUS KRUNDIL
- OLEMASOLEV KANALISATSIOON

VÕNNU TN 30 KRUNDI EHITUSÕIGUS

- Krundi suurus 938 m<sup>2</sup>.
- Katastriüksuse sihtotstarve - elamumaa (E).
- Hoonete suurim lubatud arv krundil - 3 tk.
- Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 250 m<sup>2</sup>
- Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus - elamul 7,0 m (abs kõrgus +13,0), abihoonel ja elamu kuuriosa tulemüüri 3,5 m (abs kõrgus +9,5).
- Hoonete lubatud minimaalne tuleohutusklass TP3.
- Katuste kaldenurgaks on lubatud 30-45°.
- Hoonete lubatud korruselisus - 2 (1+katusekorrus).

MÄRKUSED

- Joonise aluseks on kasutatud OÜ K&J poolt 2018. a aprillis koostatud Võnnu tn 30 maa-ala plaani tehnovõrkudega M 1:500 (töö nr 0304 2018).
- Koordinaadid L-Est.97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

ARGEPO		Argepo OÜ Välja talu, Haeska küla, Haapsalu linn, Läänemaa 90407 Reg.kood; 12006522, MTR: EEP002010, tel. 5054782
Töö:	Haapsalu linnas, Võnnu tn 30 kinnistu DETAILPLANEERING	A-13-18
Joonis:	ILLUSTREERIV JOONIS	M 1:500
Koostas:	arh. Reet Aedviir	Nr. 6